Sotin®

SANITARIATY | OGRZEWANIE | KLIMATYZACJA

ROZWIĄZANIE LEŻY W CHEMII







...czyści, pielęgnuje, konserwuje!

logos-instalacje.pl

LOGOS NAJLEPSZE ROWIĄZANIA DLA KOTŁÓW

SPIS TREŚCI

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO KOTŁÓW	3-12
ŚRODKI KONSERWUJĄCE I SERWISUJĄCE	13
ŚRODKI DO POWLEKANIA METALU KONSERWUJĄCE I SERWISUJĄCE	14
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA SANITARIATÓW	15-19
ODKAMIENIACZE DO SYSTEMÓW WODY PITNEJ I POMPY DO ODKAMIENIANIA	20-21
ŚRODKI CZYSZCZĄCE WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA	22-23
AKCESORIA PRZYDATNE W PRACY ŚRODKI PIELĘGNACYJNE DO RĄK, OCHRONA SYSTEMU GRZEWCZEGO	24
AKCESORIA PRZYDATNE W PRACY	25
ŚRODKI USZCZELNIAJĄCE INSTALACJĘ CO	26-27

Sotin
LOGOS
logos-instalacje.pl

Środki czyszczące do kotłów. Przegląd produktów:

Opalane gazem	Sotin 230	Sotin 230 GA	Sotin 240	Sotin 260*	Sotin 270*	Sotin 2000 Extra
kocioł z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym			●	■	▲	
kocioł z wymiennikiem ze stali nierdzewnej					▲	
terma gazowa	●	●				
kocioł stalowy atmosferyczny	●	●	●			
kocioł żeliwny						●

* po użyciu tego środka, zalecamy zastosowanie Neutralizatora 216

Opalane olejem	Sotin 221 S	Sotin 221 SM 94	Sotin 2000 Extra	Sotin 240	Sotin 300	Sotin 222
kocioł z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym				●		
kocioł z wymiennikiem ze stali nierdzewnej					●	
kocioł stalowy atmosferyczny	●	●				
kocioł żeliwny			●			
piec olejowy						●

Opalane paliwem stałym	Sotin 100	Sotin 255	Sotin 222
kocioł opalany drewnem opałowym	◆		
kocioł ze stali nierdzewnej opalany drewnem opałowym	◆	●	
kocioł opalany węglem i koksem			●

● **Alkaliczne środki czyszczące**, przeznaczone do stosowania z naczyniem ciśnieniowym J2

▲ **Kwaśne środki czyszczące** (nie zawierające kwasu solnego), przeznaczone do stosowania z naczyniem ciśnieniowym J3

■ **Kwaśne środki czyszczące** (zawierające kwas solny). Stosować tylko w oryginalnym opakowaniu

◆ Środki czyszczące w formie stałej

LOGOS logos-instalacje.pl | Sotin



Sotin 240 Specjalny środek do czyszczenia kotłów i term

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
240-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
240-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Preparat alkaliczny do komór spalania ze stopu aluminiowo-krzemowego i innych stosowanych w ogrzewnictwie materiałów.

Usuwa najtwardsze osady, złogi i inne naloty. Zapewnia optymalną wydajnosc kotła, ale w wypadku palenisk innych niz aluminiowo-krzemowe stosowany tylko do czyszczenia podstawowego. Nanieść Sotin 240 na zanieczyszczoną powierzchnie przy pomocy spryskiwacza. Zostawic do zadziałania na 1-5 minut. W razie konieczności wspomóc szczotką stalową. W wypadku palenisk aluminiowokrzemowych bezwzględnie obfcie spłukać wodą. W wypadku innych materiałów przepalić kocioł przez ok. 10 min. i odessać zanieczyszczenia.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J2. Do czyszczenia wymienników cylindrycznych polecamy zestaw WTF1.**



Sotin 260 Kwaśny preparat do czyszczenia komór spalania

GOTOWY DO UŻYCIA
ZAWIERA KWAS SOLNY

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
260-05	Butelka z rozpylaczem o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie
260-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Sotin 260 jest płynnym, silnie kwaśnym i agresywnym preparatem, przeznaczonym do usuwania najtwardszych złogów, powstałych w wyniku procesu spalania.

Jest to środek do stosowania tam, gdzie ze względu na skalę zanieczyszczenia Sotin 240 lub Sotin 300 działa zbyt łagodnie i konieczne jest działanie bardziej radykalne, choć obarczone większym ryzykiem. Pojemnik 0,5l zawiera końcówkę umożliwiającą precyzyjne kierowanie strumienia płynu w szczeliny i zagłębienia. Stosować ostrożnie, zwłaszcza w odniesieniu do wymienników aluminiowo-krzemowych.

Polecamy: **Do czyszczenia wymienników cylindrycznych polecamy zestaw WTF1. Do neutralizowania powierzchni polecamy środek Sotin 216 Neutralizator.**



Sotin 270 Kwaśny preparat do czyszczenia kotłów gazowych

GOTOWY DO UŻYCIA
NIE ZAWIERA KWASU SOLNEGO

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
270-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
270-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Sotin 270 jest płynnym, bardzo silnym, kwaśnym preparatem do czyszczenia wymienników ze stali nierdzewnej w kotłach opalanych gazem.

Świetnie usuwa najtwardsze złogi i zanieczyszczenia. Sotin 270 może być używany zarówno do czyszczenia zaniedbanych serwisowo urządzeń jak i w trakcie przeglądów rocznych.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J3. Do czyszczenia wymienników cylindrycznych polecamy zestaw WTF1. Do neutralizowania powierzchni polecamy środek Sotin 216 Neutralizator.**

Sotin LOGOS logos-instalacje.pl



Sotin 300 Do czyszczenia komór spalania

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
300-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
300-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Preparat do czyszczenia Sotin 300 jest płynnym, mocno zasadowym, silnym środkiem czyszczącym do użycia po stronie ogniowej w systemach wymiany ciepła zbudowanych ze stali szlachetnej.

Szczególnie skuteczny w cylindrycznych wymiennikach żebrowanych i wszystkich wymiennikach ze stali szlachetnej.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J2. Do czyszczenia wymienników cylindrycznych polecamy zestaw WTF1.**



Sotin 216 Neutralizator powierzchni

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
216-1	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 1 l	12 sztuk w kartonie

Do neutralizowania środków zawierających kwaśne substancje czynne, do gazowych urządzeń grzewczych.

Neutralizuje powierzchnie, które były wcześniej czyszczone środkami Sotin 260 i Sotin 270.



Sotin 230 GA Środek do czyszczenia term i kotłów gazowych

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
230-06	Puszka z rozpylaczem o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Wysoce skuteczny środek do czyszczenia kotłów gazowych

Usuwa wszystkie pozostałości po spalaniu w wygodny, chemiczny, niezawodny i bezpieczny sposób. Sotin 230 GA neutralizuje powierzchnię kotła i chroni ją przed korozją.
Należy spryskać zanieczyszczone powierzchnie i pozostawić do zadziałania na ok. 5 min.
Następnie obficie spłukać i przepalić kocioł.




Sotin 230 GA Rurka ze stali nierdzewnej

WYKRZYWIONA POD KĄTEM

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1234	1 sztuka	1 sztuka

Rurka przedłużająca do podłączenia do zaworu puszki.



Sotin 221 SM 94 Środek do czyszczenia kotłów grzewczych

GOTOWY DO UŻYCIA

Do stalowych kotłów opalanych olejem.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
221-05	Puszka z rozpylaczem o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Sotin 221 SM 94 usuwa uporczywe, przywierające, zaskorupiałe niepalne powłoki. Czyści samoczynnie, szybko i gruntownie, przyjazny dla użytkownika i delikatny dla materiałów. Czyści niezależnie od temperatury kotła. Neutralizuje powierzchnię kotła i chroni ją przed korozją.



Sotin 290 Środek do czyszczenia palników

GOTOWY DO UŻYCIA

Do czyszczenia metalowych części palnika.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
290-04	Puszka z rozpylaczem o poj. 400 ml	12 sztuk w kartonie

Środek do czyszczenia palników 290 bezproblemowo usuwa wszystkie zanieczyszczenia od tłuszczów, olejów i pozostałe zabrudzenia, znajdujące się na częściach palnika, takich jak przewody dyszy, tarcze piętrzące, koła dmuchawy, korpusy wewnętrzne, elektrody zapłonowe etc. Powierzchnie lakierowane należy wcześniej poddać testowi odporności na środek. Poddane jego działaniu części są absolutnie czyste i odtłuszczone.



Sotin 221 S Środek do czyszczenia kotłów

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie, maksymalnie w stosunku 1:3

Do stalowych kotłów opalanych olejem.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
221-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
221-5	Kanister 5 l	1 sztuka
221-25	Kanister 25 l	1 sztuka

Rozpuszcza sadzę, osady siarczanowe i inne niepalne zabrudzenia. Czyści szybko i dokładnie, jest przyjazny dla użytkownika i delikatny dla materiałów. Działa niezależnie od temperatury kotła, neutralizuje powierzchnię i chroni przed korozją

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J2.**



Sotin 222 Środek do usuwania sadzy

GOTOWY DO UŻYCIA

Wysoce skuteczny przeciwko płatkom sadzy i grubym palnym osadom w piecach olejowych, koksowniczych i węglowych.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
222-1	Butelka 1 l	6 sztuk
222-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Środek do usuwania sadzy Sotin 222 jest wysoce skutecznym preparatem do czyszczenia kotłów olejowych, gazowych i na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks) oraz pieców olejowych. Szczególnie wskazany jest dla kotłów opalanych drewnem z tendencją do silnego osadzania się sadzy. Czyszczenie mechaniczne jest przy zastosowaniu preparatu Sotin 222 zbędne.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J2.**



Sotin 2000 Extra Silny środek do czyszczenia kotłów

GOTOWY DO UŻYCIA

Do kotłów żeliwnych opalanych olejem i gazem.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
200-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Sotin 2000 Extra czyści bardzo skutecznie kotły żeliwne i stalowe. Rozpuszcza w tzw. gorących komorach spalania uciążliwe osady powstające w ich wnętrzu przy przechodzeniu punktu rosy (złogi siarkowe). Nie spryskiwać palników i instalacji elektrycznych. Chronić otoczenie przed rozlanym preparatem. Transportować i przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J2.**



Sotin 100 Środek do czyszczenia kotłów

Granulat do kotłów i kominków opalanych paliwem stałym.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
100-05	Puszka 500 g	12 sztuk w kartonie

Usuwa produkty uboczne spalania drewna, węgla, koksu w kotłach, kominkach i piecach na paliwo stałe. Do redukcji i zapobiegania powstawaniu osadów smoły w trakcie spalania drewna. Przeznaczony do wszystkich rodzajów kominów, również ze stali. Redukuje ryzyko zapalenia się sadzy w kominie. Przy systematycznej pracy kotła 1 do 2 łyżeczek dziennie. W nieregularnym wykorzystaniu kotła 1 do 2 łyżeczek tygodniowo. Stosowanie zapobiegawcze uniemożliwia tworzenie się osadów smoły.

Polecamy: **W wypadku pozostania niewielkich ilości zanieczyszczeń, zalecamy zastosowanie dodatkowo środka Sotin 255, w celu ostatecznego doczyszczenia komory spalania.**



Sotin 255 Rozpuszczalnik sadzy szklistej oraz smoły drzewnej


KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie, maksymalnie w stosunku 1:5

Do kotłów opalanych olejem lub paliwem stałym

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
255-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
255-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Jest płynnym alkalicznym, silnym koncentratem czyszczącym przeznaczonym do usuwania osadów olejowych, smołowych a także zawierających grafit, znajdujących się na powierzchniach wewnętrznych kotła lub w komorach spalania. Osady tłustej, zadymionej sadzy tworzą się w szczególności podczas spalania materiałów stałopalnych, takich jak drewno.
Sotin 255 przenika w osady, rozpuszcza je i rozluźnia, przez co czyni je łatwymi do usunięcia.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowego J2.**

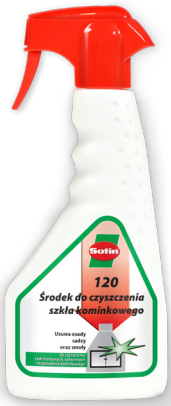

Sotin 120 Środek do czyszczenia szkła kominkowego

GOTOWY DO UŻYCIA

Silnie usuwa osady sadzy i smoły.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
120-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	1 sztuka

Usuwa osady sadzy i smoły z krat kominków, szyb frontowych i ochronnych, elementów kominków i pieców, przeszkleń pieców olejowych. Po prostu spryskać, pozostawić do zadziałania i zetrzeć na mokro, ewentualnie przetrzeć na sucho.

Sotin | LOGOS logos-instalacje.pl



Sotin J 2 Naczynie ciśnieniowe z rozpylaczem

Pojemność 1,5 litra

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1009	1 sztuka	1 sztuka

Naczynie ciśnieniowe z rozpylaczem uruchamianym przyciskiem od góry – przeznaczone dla preparatów alkalicznych.

Polecany do Sotin 260 i Sotin 270. Pojemnik z mechanizmem wytwarzającym ciśnienie do rozpylania środków płynnych o pH 1-6. Niewłaściwy dla kwasu siarkowego i azotowego. Pojemność 1,5 l. Przestawialna końcówka: rozpylacz-strumień.



Sotin Lance spryskujące do J2

	Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
300 mm, prosta	910-1042	1 sztuka	1 sztuka
280 mm, kątowa	910-1036	1 sztuka	1 sztuka
780 mm, kątowa z wężem	910-1048	1 sztuka	1 sztuka

Wykonane z tworzywa sztucznego, z dyszą.
Do naczynia ciśnieniowego J2 i rozpylacza pistoletowego ręcznego ZP 9.



Sotin J 3 Naczynie ciśnieniowe z rozpylaczem

Pojemność 1,5 litra

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1010	1 sztuka	1 sztuka

Naczynie ciśnieniowe z rozpylaczem uruchamianym przyciskiem od góry – przeznaczone dla preparatów kwaśnych.

Polecany do Sotin 260 i Sotin 270. Pojemnik z mechanizmem wytwarzającym ciśnienie do rozpylania środków płynnych o pH 1-6. Niewłaściwy dla kwasu siarkowego i azotowego. Pojemność 1,5 l. Przestawialna końcówka: rozpylacz-strumień.



Sotin Lance spryskujące do J3

	Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
270 mm, prosta	910-1043	1 sztuka	1 sztuka
500 mm, prosta z wężem	910-1044	1 sztuka	1 sztuka

Wykonane z tworzywa sztucznego. Do naczynia ciśnienowego J3.

Sotin WTF 1 Zestaw do czyszczenia wymienników



Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1038	Część podstawowa bez pokrywy	1 sztuka

Do wszystkich wymienników cylindrycznych z alu-krzemu i stali.

Sprzęt stosowany do oczyszczania strony ogniowej z twardych złogów (np. sulfatów) i innych zanieczyszczeń wymienników cylindrycznych i komór spalania bezpośrednio w miejscu montażu.

Przed zastosowaniem Sotin WTF 1 na zanieczyszczoną powierzchnię należy nanieść przy pomocy naczynia ciśnieniowego (Sotin J2 lub J3) preparat Sotin 240, 260, 270 lub 300. Czas zadziałania wynosi 5– 15 minut, w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Przy wyjątkowo silnych złogach, należy preparat nanieść 2-krotnie.

Sprzęt montuje się łatwo na otworze komory spalania po demontażu pokrywy. W to miejsce montuje się pokrywę zestawu WTF 1 z wmontowaną lancą przesuwną i dyszą wirnikową podłączoną wężem do źródła wody pod wysokim ciśnieniem (polecamy urządzenie firmy Kärcher o wydajności 300 l/h do 600 l/h). Silny strumień wody wypłukuje i usuwa pozostałości zanieczyszczeń.

SKŁAD ZESTAWU:

- Pistolet ciśnieniowy z lancą 50 cm, prowadnicą i specjalną dyszą wirnikową
- Wąż ciśnieniowy 2 m po obu stronach zakończony gwintem wewnętrznym 22x 1,5 mm
- Wąż odpływowy 1,5 m ze złączką do przedłużenia
- Szczotka nylonowa średnica 100 mm do montażu na wiertarce i czyszczenia mechanicznego

Sotin LOGOS logos-instalacje.pl

Opcjonalne akcesoria: Dostępne pokrywy do WTF 1

Ilustracja przedstawia przykładową pokrywę komory spalania. Aktualnie dostępne pokrywy można znaleźć w tabeli.
Cały czas poszerzamy nasz asortyment! Śmiało możesz się z nami skontaktować.

Nr kat.	Producent	Typ	Średnica	Montaż
910-1038	WFT 1	Zestaw do czyszczenia komory spalania WFT 1		
910-1038-1		Gazowe podgrzewacze wody i producenci różnych kotłów z komorą spalania Giannoni	ca. 228 mm	6 otworów
910-1038-2		Gazowe podgrzewacze wody i producenci różnych kotłów z komorą spalania Condevo	ca. 220 mm	4 otwory
910-1038-3	Buderus	GB 145 GB 212	ca. 260 mm	3 otwory
910-1038-4	Vaillant	Różne typy kotłów Vaillant VC 126/3-5 VC 196/3-5 VCI 196/3-5 VCW 196/3-5 VCW 196/3-5 A VSC 126/2-C 140 VSC 196/3-5 150	ca. 220 mm	4 otwory
910-1038-4	Brötje	Eco Therm Kontakt WMC (20 - 33 kW) WMS (12 kW) WMS (20 kW)	ca. 220 mm	4 otwory
910-1038-4	De Dietrich	Różne typy kotłów / MCX=MCR 2, DuoTec / Lumea MPX / MPX Compact, MCR Home	ca. 220 mm	4 otwory
910-1038-5	Vaillant	Różne typy kotłów Vaillant - starsze wersje VC 126/2-C VC 126-E-C VC 13672-E VC 136-E VC 146/4-7 VC 196 E-C VC 196/2-C VC 206/2-E VC 206/4-7 VC 246 E-C VC 246/2-C VC 276/2-E VC 276/4-7 VC 276-E VC 356/4-7 VC 466/2-E VC 466/4-7 VC 466-E VCW 196/2-C VCW 196E-C VCW 246/2-C VCW 246-E-C VSC 126-C140 VSC 196-C150 VSC 246-C21 VSC 246-CR3 VSC S 196-C200	ca. 250 mm	5 otworów
910-1038-6	Viessmann	Vitodens 100 (10,5 bis 24 kW)	ca. 195 mm	4 otwory
910-1038-7	Viessmann	Vitodens 200/300 (1,9 bis 11 kW)	ca. 195 mm	4 otwory
910-1038-8	Viessmann	Vitodens 200/300 (4 bis 19 kW)	ca. 232 mm	4 otwory
910-1038-9	Wolf	CSK	ca. 130 mm	-
910-1038-10	Vaillant	VC 656	ca. 245 mm	6 otworów
910-1038-11	Viessmann	Vitoradial 300-T (101 bis 545 kW) / Vitorondens 200-T (67,6 bis 107,3 kW) Kotły, w których do czyszczenia należy zdemontować wymiennik ciepła spalin: Vitorondens 200-T (20,2 bis 53,7 kW) / Vitoladens 300-T (20,2 bis 53,7 kW) Vitoplus 300-T (20,2 bis 53,7 kW)	ca. 230 mm	4 otwory
910-1038-12	Beretta	Kompakt Green / Conica Green / Mynute Green / Boiler Green / Exclusive Green HE	ca. 170 mm	3 otwory
910-1038-14	Viessmann	Vitocrossal 200 Typ CI & CIB 80 (bis 318 kW)	ca. 220 mm	4 otwory
910-1038-15	Viessmann	Vitoplus 300 Typ VP3A Vitoladens: 300-W Typ VP3B · 300-W Typ VP3C · 300-W Typ J3HA (10,3 bis 23,5 kW)	ca. 320 mm	4 otwory



Nawet najlepsze urządzenie grzewcze musi kiedyś zostać wyczyszczone. To pewne, że tam gdzie dochodzi do spalania, tworzy się brud i złogi. Dla nas środki czyszczące marki Sotin są zdecydowanie najskuteczniejsze na rynku!


FRANK SCHMITT - Instalator

Tylko czysty kocioł opala optymalnie!

Już kilka milimetrów osadów w kotle powoduje wzrost zużycia paliwa o nawet 20%. Najwyższą wydajność kotła można osiągnąć tylko wtedy, gdy jest on wolny od osadów i zanieczyszczeń.

Maksymalna wydajność kotła tylko z czystą komorą spalania.

Krok 1:	Wyłącz palnik i otwórz komorę spalania.
Krok 2:	Odessij luźne zanieczyszczenia.
Krok 3:	Komorę spalania obficie spryskać i pozostawić na 5–15 minut do zadziałania. Nie dopuścić do wyschnięcia, czynność powtórzyć, następnie opłukać komorę spalania bieżącą wodą. Do czyszczenia wymienników cylindrycznych polecamy Sotin WTF1.
Krok 4:	Po zastosowaniu środków Sotin 260 i Sotin 270 należy zneutralizować powierzchnię neutralizatorem Sotin 216. Komorę spalania należy spryskać obficie środkiem Sotin 216 i pozostawić na 1 minutę do zadziałania, po czym wypłukać wodą.

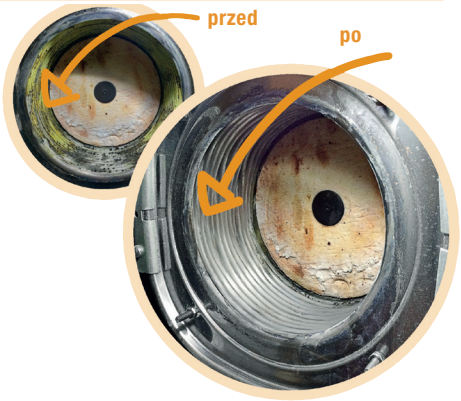

Sotin
LOGOS
logos-instalacje.pl



Sotin T 51 Spray do wykrywania nieszczelności

Do instalacji gazowych ciśnieniowych, gazowych grzewczych oraz przewodów ze sprężonym powietrzem.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
51-1	Puszka z rozpylaczem o poj. 400 ml	12 sztuk w kartonie

Sotin T51 jest środkiem wykrywającym nieszczelności w urządzeniach ciśnieniowych, grzewczych, kotłach ciśnieniowych,a także wszelkiego rodzaju naczyniach ciśnieniowych, rurociągach, zaworach, armaturze, śrubach, połączeniach lutowanych i spawanych. Niepalny.



Sotin W 47 Smar do armatury

Do natłuszczania i pielęgnacji wszystkich rodzajów armatur, uszczelek, o-ringów, manszet i membran.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
47-005	Tuba 50 g	20 sztuk w kartonie

Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
W 47 jest wysokotrwałym smarem, nie utlenia się ani nie rozpuszcza, nie przewodzi prądu, odporny na ciśnienie i wodę.
Zakres temperatur: od -40° do 200° C.



Sotin Oil-Pad Mata pochłaniająca olej

Chroni podłogi i powierzchnie robocze przed wyciekającymi olejami, chemikaliami i innymi płynami.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
330-1002	1 sztuka	1 sztuka

Mata chłonna Oil-Pad jest produktem trwale przechwytującym i zatrzymującym różnego rodzaju płyny z wyjątkiem wody (wariant czarny maty).
Jej pojemność wynosi 0,7-1,0 l w zależności od rodzaju i gęstości cieczy.
Można jej używać wielokrotnie, aż do pełnego nasycenia.



Sotin W 63 Cynk w sprayu [srebrny połysk]

Odporny na temp. do ok. +250°C

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
63-1-04	Puszka z rozpylaczem o poj. 400 ml	12 sztuk w kartonie

Do optycznego uszlachetniania i wyrównywania miejsc połączeń. Chroni przed korozją. Używany wszędzie tam, gdzie istotny jest efekt estetyczny. Zawiera aluminium, szybkoschnący.



Sotin W 66 Cynk w sprayu [szary mat]

Można stosować do +500°C

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
66-1-04	Puszka z rozpylaczem o poj. 400 ml	12 sztuk w kartonie

Zawiesina do aktywnej katodowej ochrony przed korozją zewnętrznych powierzchni metali. Do zastosowania w budownictwie stalowym, sanitarnym i przy montowaniu ogrzewania jako uszlachetnienie powierzchni, jako ochrona przed korozją do pokrycia ubytków, pomocny przy przeróbkach, do ocynkowania miejsc spawania i cięcia. Gładka i bezporowa powłoka, szybkoschnący, odporny na działanie warunków atmosferycznych, można nanosić na lakier. Zawiera 99%cynku



Sotin W 67 Olej do wiercenia, gwintowania i cięcia w sprayu

Można stosować do wszystkich rodzajów metali.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
67-1-04	Puszka z rozpylaczem o poj. 400 ml	12 sztuk w kartonie

Wysoce skuteczny, do cięcia gwintów, wiercenia, frezowania, kręcenia i innych czasochłonnych czynności.



Sotin W 68 Specjalny odrdzewiacz [z MoS_2]

Specjalny odrdzewiacz posiada znakomite działanie kapilarne, dostaje się w najmniejsze szczeliny i rozluźnia nawet bardzo zardzewiałe przedmioty.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
68-04	Puszka z rozpylaczem o poj. 400 ml	12 sztuk w kartonie

Wszystkie połączenia, które wydają się być nie do poluźnienia, już po kilku minutach ustępują. Natłuszczający efekt MoS_2 dodatkowo ułatwia demontaż zardzewiałych połączeń. Specjalne dodatki, gwarantują długotrwałą ochronę przed korozją. Sotin W 68 nie uszkadza uszczeleki tworzywa sztucznego.

Sotin | LOGOS logos-instalacje.pl

Przegląd środków czystości

Produkty Sotin do czyszczenia łazienki, kuchni i gospodarstwa domowego

neutralny N
alkaliczny A
kwaśny K

● Odpowiedni ■ Nieodpowiedni ▲ Nadaje się tylko do czyszczenia podstawowego

	Akryl	Aaluminium (anodyzowane)	Chrom	Stal nierdzewna	Szkliwo	Szkło	Granit (uszczelniony)	Ceramiczny	Tworzywo sztuczne	Marmur	Mosiądz	Odlew mineralny	Składnik aktywny
Sotin R 77 Środek do czyszczenia rur odpływowych Koncentrat	■	■	■	●	■	■	■	●	●	■	■	■	A
Sotin S 82 Środek do usuwania osadów wapna oraz kamienia moczowego z WC - Koncentrat	■	■	■	●	■	■	■	●	●	■	■	■	K
Sotin Magic View Uszlachetnia powierzchnię Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	■	●	●	■	●	●	N
Sotin SG 82 Środek do usuwania osadów wapna oraz kamienia moczowego z WC - Gotowy do użycia	■	■	■	●	■	■	■	●	●	■	■	■	K
Sotin SG 80 Sanitarny środek czyszczący ogólnego zastosowania - Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	▲	K
Sotin DC 130 Środek do czyszczenia kabin natryskowych - Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	K
Sotin R 86 Środek czyszczący do akrylu Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	K
Sotin R 87 Intensywny środek do czyszczenia armatur Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	●	●	K
Sotin MG 150 Środek czyszczący do produktów z konglomeratu sanitarnego - Gotowy do użycia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	K
Sotin 135 Sanitarny środek pielęgnacyjny Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	■	●	●	■	●	●	K
Sotin G 140 Środek do czyszczenia szyb i luster Gotowy do użycia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A
Sotin Wannen-Gummi	■	■	■	■	●	■	■	●	■	■	■	■	-



Sotin R 77 Środek do czyszczenia rur odpływowych

KONCENTRAT można rozcieńczać wodą

Udrażnia samoczynnie każdy odpływ. Usuwa bakterie i zwalcza nieprzyjemne zapachy.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
77-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
77-5	Kanister 5 l	1 sztuka



Sotin S 82 Środek do usuwania osadów wapna oraz kamienia moczowego z WC [extra silny]

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie
ZAWIERA KWAS SOLNY

Wysoce skuteczny środek usuwający brud w postaci piany. Do muszli WC, pisuarów i bidetów. Czyści samoczynnie. Posiada działanie dezynfekujące.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
82-500	Butelka z rozpylaczem o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie
82-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
82-5	Kanister 5 l	1 sztuka



Sotin WC 180 Środek czyszczący do spłuczek

GOTOWY DO UŻYCIA

Silny środek czyszczący do usuwania kamienia i innych zanieczyszczeń.

Stosowany do każdego rodzaju spłuczek

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
180-05	Butelka z rozpylaczem o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie



Sotin Magic View Uszlachetnia powierzchnię

GOTOWY DO UŻYCIA

Odpycha bardzo skutecznie cząsteczki wody zapobiegając tym samym przywarciu do powierzchni brudu i osadów kamienia. Idealny do szkła i tworzywa sztucznego, kabin natryskowych, ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kafli, armatur, luster, szyb okiennych.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
3110-025	Butelka z rozpylaczem o poj. 250 ml	12 sztuk w kartonie

Sotin LOGOS logos-instalacje.pl



Sotin SG 82 Środek do usuwania osadów wapna oraz kamienia moczowego z WC

GOTOWY DO UŻYCIA
NIE ZAWIERA KWASU SOLNEGO

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
82-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Wysoce skuteczny środek usuwający brud w postaci piany. Do muszli WC, pisuarów i bidetów. Czyści samoczynnie. Posiada działanie dezynfekujące.



Sotin SG 80 Sanitarny środek czyszczący ogólnego zastosowania

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
80-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Do dokładnego czyszczenia płytek ceramicznych, kafli, natrysków, ceramiki sanitarnej oraz armatur. Usuwa kamień i inne zanieczyszczenia, wodorosty, kamień moczowy oraz resztki wzanieczyszczeń z powierzchni odpornych na działanie kwasów, w sanitariatach i na basenach.



Sotin DC 130 Środek do czyszczenia kabin natryskowych

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
130-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie
130-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Stosować po opuszczeniu natrysku. Usuwa osady kamienia, tłuszczu, resztek mydła i innych zanieczyszczeń ze ścian kabiny prysznicowej. Spryskać, pozostawić do zadziałania i spłukać czystą wodą.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naszej butelki z rozpylaczem H 1 lub naszego naczynia ciśnieniowego J3.**



Sotin R 86 Środek czyszczący do akrylu

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
86-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie
86-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Delikatny środek czyszczący opracowany z myślą specjalnie o akrylowych wannach, umywalkach i brodzikach. Usuwa osady kamienia, tłuszczu i pozostałości mydła oraz inne zabrudzenia. Nanieść na czyszczoną powierzchnię i pozostawić do zadziałania. Wycierać mokrą szmatką. Dobrze spłukać i wytrzeć do sucha. O higienicznym, świeżym zapachu.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naszej butelki z rozpylaczem H1 lub naszego naczynia ciśnieniowego J3.**



Sotin R 87 Intensywny środek do czyszczenia armatur

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
87-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Do czyszczenia i pielęgnacji armatur o powierzchni chromowanej lub innej wysokowartościowej. Delikatnie usuwa osady resztek mydła, osady kamienia i inne podobne zabrudzenia. Czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Dobrze spłukać i przetrzeć na sucho.



Sotin MG 150 Środek czyszczący do produktów z konglomeratu sanitarnego

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
150-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Dedykowany produktom z konglomeratu w obszarze kąpielowym i sanitarnym. Usuwa osady wapna, mydła i inne zanieczyszczenia. Ma właściwości odpychające brud. Przeznaczony wyłącznie do czyszczenia powierzchni kwasoodpornych. Tworzy powłokę hydrofobową

Sotin LOGOS logos-instalacje.pl



Sotin 135 Sanitarny preparat pielęgnacyjny [Tworzy powłokę hydrofobową]

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
135-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie

Preparat przeznaczony do czyszczenia lekkiego kamienia i zanieczyszczeń na płytkach, ceramice sanitarnej, niepowleczonych kabinach prysznicowych za szkła i tworzywa sztucznego. Tworzy powłokę ochronną odpychającą wodę i dzięki temu zapobiega powstawaniu nowych zabrudzeń. Przeznaczony wyłącznie do czyszczenia powierzchni kwasoodpornych.



Sotin G 140 Środek do czyszczenia szyb i luster

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
140-05	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 500 ml	12 sztuk w kartonie
140-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Zapewnia nieskazitelną czystość okien, szklanych drzwi i luster.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naszej butelki z rozpylaczem H1 lub naszego naczynia ciśnieniowego J3.**



Sotin Gumka wannowa

Usuwa uporczywy brud, otarcia metalu i rdzę na emalii.
Stosować z wodą, która wzmacnia efekt.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
88-1	1 sztuka	1 sztuka



Sotin 212 Odkamieniacz - koncentrat

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Dla obszarów technicznych; nie zawiera kwasu solnego. Chroni metal w stali, odlewach i metalach nieżelaznych, żelazie i aluminium; odpowiedni do tworzyw sztucznych.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
212-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
212-5	Kanister 5 l	1 sztuka
212-25	Kanister 25 l	1 sztuka

Do usuwania wapna, rdzy, wodorostów i kamienia kotłowego w instalacjach wodnych takich jak kotły, rurociągi, tłumiki, bojlery, zbiorniki itp. Nie powoduje powstawania nieprzyjemnych oparów. Bez problemu usuwa osady i złogi. Koncentrat należy rozpuścić w wodzie w stosunku 1:2 lub 1:3 w zależności od stopnia zakamienienia instalacji. Najpierw spuścić wodę ze zładu, napełnić zład czystą wodą, przepłukać i ponownie opróżnić. Napełnić zład roztworem i uruchomić ogrzewanie. Pozostawić na 3-4 dni. Następnie wyłączyć ogrzewanie, opróżnić zład, napełnić wodą, przepłukać i ponownie opróżnić. Pozbywamy się wtedy tych części zabrudzeń, które zostały nadwątlone, ale się nie rozpuściły. Następnie należy ostatecznie napełnić instalację wodą.



Sotin 212 TW Odkamieniacz

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Dla obszarów technicznych
Nie zawiera kwasu solnego

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
212-1-T	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
212-5-T	Kanister 5 l	1 sztuka
212-25-T	Kanister 25 l	1 sztuka

Sotin 212 TW usuwa szybko i skutecznie złogi kamienia w instalacjach wody użytkowej, podgrzewaczach, zasobnikach i innych systemach dostarczających wodę. Pomaga przywrócić sprawność i funkcjonalność tych urządzeń. Przy stosowaniu nie powstają żadne agresywne opary zagrażające człowiekowi bądź uszkadzające, znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Przy silnym zakamienieniu należy zabieg powtórzyć, na koniec instalację solidnie wypłukać.
Do oczyszczania zaworów, części pomp itp. stosować 50% roztwór.
Podwyższona temperatura (nie wyższa niż 60°C) poprawia jego skuteczność.



Sotin 213 Odkamieniacz [extra silny]

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Do rur i systemów wody pitnej
Nie zawiera kwasu solnego

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
213-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
213-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Płynny, ekstra silny preparat z kwaśnym środkiem do usuwania wapnia, kamienia kotłowego, rdzy i innych osadów w urządzeniach przewodzących wodę. Nie zawiera kwasu solnego. Usuwa osady wapnia, rdzy, magnetytu oraz kamień kotłowy. Do wodnego czyszczenia kotłów grzewczych, przepływowych podgrzewaczy wody, bojlerów, wymienników ciepła, kotłów parowych, podgrzewaczy wody, wież chłodniczych i rurociągów.

Sotin
LOGOS
logos-instalacje.pl



Sotin 214 S Neutralizator

Płynny preparat do neutralizacji zużytych środków czyszczących do wartości pH7 (= obojętny).

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
214-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Również do neutralizacji kondensatu kotłowego. Sotin 214 S Neutralizator należy dodawać w niewielkich ilościach mieszając roztwór.

Polecamy: **Do pomiaru wartości pH użyj naszych pasków.**



Sotin S 200 Środek do usuwania kamienia

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
3107-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie
3107-5	Kanister 5 l	1 sztuka

Uwalnia od wapnia, usuwa kamień kotłowy. Do ekspresów do kawy, urządzeń gotujących wodę, grzałek nurkowych, garnków.
Bezzapachowy.



Sotin KING C 15 Pompa do odkamieniania

Ze zmianą kierunku cyrkulacji.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1029	1 sztuka	1 sztuka

Do odkamieniania niewielkich systemów instalacyjnych, jak wężownice, podgrzewacze przepływowe, podgrzewacze pojemnościowe. Przeznaczona wyłącznie do stosowania z roztworami wodnymi.

- pompa cyrkulacyjna z silnikiem 230 V
- wydajność: 40 l/min
- wysokość podnoszenia: do 10 m.
- pojemność zbiornika: 15 l



Sotin KING C 24 Pompa do odkamieniania

Ze zmianą kierunku cyrkulacji.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1030	1 sztuka	1 sztuka

Do odkamieniania instalacji grzewczych i wody użytkowej, kotłów, zasobników wymienników, podgrzewaczy itp. Przeznaczona wyłącznie do stosowania z roztworami wodnymi.

- pompa cyrkulacyjna z silnikiem 230 V
- wydajność: 90 l/min
- wysokość podnoszenia: do 20 m.
- pojemność zbiornika: 24 l



Sotin Super silny środek czyszczący

Rozpuszcza olej, tłuszcz i inne zabrudzenia:

- Systemy zbiornikowe, pompy, silosy
- Instalacje kotłowe, pompy olejowe, powietrzne, wodne lub ciepła
- Wirniki
- Pojazdy, ciężarówki, maszyny budowlane i rolnicze
- Narzędzia, silniki, maszyny i części maszyn

Nadaje się do:

- warsztaty, stacje benzynowe, przemysł, rafinerie, stołówki, winnice i farmy
- stosować w myjkach wysokociśnieniowych

Może być używany przez:

- Straż pożarna i firmy utylizacji oleju w przypadku wycieków oleju i wypadków olejowych

... także do czyszczenia pomp ciepła powietrze/woda i wirników!



Sotin US 2000 Super silny środek czyszczący

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
2001-1	Butelka z rozpylaczem ręcznym o poj. 1 l	12 sztuk w kartonie

Wysoce skuteczny środek do czyszczenia. Rozpuszcza oleje, tłuszcze, rdzę i inne zanieczyszczenia. Można stosować do czyszczenia urządzeń grzewczych, sanitariatów, w gospodarstwie domowym, warsztacie, przemyśle etc. Właściwy dla sektora spożywczego.



Sotin US 2000 Super silny środek czyszczący

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
2001-3	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie

Rozpuszcza oleje, tłuszcze, rdzę i inne zanieczyszczenia. Można stosować do czyszczenia urządzeń grzewczych, sanitariatów, w gospodarstwie domowym, warsztacie, przemyśle etc. Właściwy dla sektora spożywczego.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naszej butelki z rozpylaczem H1 lub naszego naczynia ciśnieniowego J3.**

Sotin LOGOS logos-instalacje.pl



Sotin 250 Środek do czyszczenia grilla i osadów smolistych

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
250-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie

Bezproblemowo usuwa zanieczyszczenia z powierzchni grilla i piekarników.
Czyści i rozpuszcza spieczony tłuszcz i inne spiekliny organiczne.
Właściwy dla sektora spożywczego.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowegoJ2.**



Sotin FF 220 Środek czyszczący zabrudzenia budowlane

KONCENTRAT rozpuszczalny w wodzie

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
220-1	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie

Bardzo silny środek czyszczący do zanieczyszczeń budowlanych. Usuwa zanieczyszczenia cementowe, osady wapienne, plamy rdzy i inne zabrudzenia w budynkach, cementowniach i pojazdach budowlanych. Przeznaczony do stosowania w obszarze kąpielowym i sanitarnym. Przeznaczony wyłącznie do czyszczenia powierzchni kwasoodpornych.

Polecamy: **Do rozprowadzenia preparatu polecamy użycie naczynia ciśnieniowegoJ2.**



Sotin S 170 Środek do usuwania silikonu i resztek kleju

GOTOWY DO UŻYCIA

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
170-025	Butelka 250 ml	12 sztuk w kartonie

Skutecznie usuwa stare i nowe resztki silikonu, a także pozostałości po taśmie klejącej i etykietach samoprzylepnych.
Czas działania: przynajmniej 20-30 minut.

AKCESORIA PRZYDATNE W PRACY
ŚRODKI PIELĘGNACYJNE DO RĄK



Sotin 503 Krem czyszczący do rąk

DELIKATNY DLA SKÓRY

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
503-05	Butelka 500 ml	12 sztuk w kartonie

Wysokowartościowy produkt do czyszczenia i pielęgnacji ciężko zabrudzonych rąk. Zawiera naturalne składniki Usuwa tłuszcze, olej, pył metalowy, grafit, sadzę. Przyjazny dla skóry, lekko perfumowany.

AKCESORIA PRZYDATNE W PRACY
OCHRONA SYSTEMU GRZEWCZEGO



Sotin Paski pomiaru pH

Natychmiastowe wskazanie pH płynnego roztworu poprzez zmianę koloru paska.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1016	100 sztuk	1 sztuka

Zanurzyć w badanym płynie i porównać kolor ze skalą na opakowaniu. Jako odczyt przyjąć najbliższą kolorystycznie wartość ze skali.



Sotin Paski pomiaru twardości wody

Wskazanie stopnia twardości wody poprzez zmianę barwy paska pomiarowego.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1017	100 sztuk	1 sztuka

Zanurzyć w badanym płynie i porównać kolor ze skalą na opakowaniu.
Jako odczyt przyjąć najbliższą kolorystycznie wartość ze skali.

Sotin LOGOS logos-instalacje.pl



Sotin H 1 Handsprayflasche

Pojemność 1 litr

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1018	1 sztuka	1 sztuka

Stosować do roztworów płynnych. Nie nadaje się do wysoce skoncentrowanych kwasów i sektora spożywczego.

Sotin Zakrętka do napełniania z kranikiem



	Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
Do: kanistrów 5 l	910-1049	1 sztuka	1 sztuka
kanistrów 25 l	910-1034	1 sztuka	1 sztuka



Sotin Zakrętka do napełniania z lejkiem

	Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
Do: kanistrów 5 l	910-1084	1 sztuka	1 sztuka
kanistrów 25 l	910-1035	1 sztuka	1 sztuka




Sotin ZP 9 Rozpylacz pistoletowy ręczny

Z wężem ssącym o długości 80 cm i przyłączem do kanistra każdej pojemności.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
910-1023	1 sztuka	1 sztuka

Dysza regulowana. Rozpyla bądź spryskuje strumieniowo. Tylko do roztworów płynnych, nie nadaje się do wysoce skoncentrowanych kwasów i sektora spożywczego.



Repa HP 300

Ręczna pompa do napełniania instalacji produktami Repa-Tech. Ułatwia i skraca czas wprowadzania środka w obieg centralnego ogrzewania.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
RW-01	1 sztuka	1 sztuka



Repa-Therm

Płynny uszczelniacz instalacji grzewczej z kotłami WISZĄCYMI i przepływowymi podgrzewaczami wody.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
RD-01	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie

Właściwy dla instalacji z ubytkiem wody do 10 l dziennie. Odpowiedni dla wszelkich instalacji, niezależnie od materiałów użytych do ich budowy.



Repa-R 200

Płynny uszczelniacz instalacji grzewczych wszelkiego rodzaju przy ubytkach wody do 200 l dziennie.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
RD-02	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie

Nie stosować w wypadku kotłów wiszących i przepływowych podgrzewaczy wody. Odpowiedni do wszelkich instalacji, niezależnie od materiałów użytych do jej budowy. Po wprowadzeniu do instalacji preparat krystalizuje się w miejscu pęknięcia, tworząc korek. Dzieje się tak w wyniku zetknięcia z powietrzem płynu o podwyższonej temperaturze.

REPA TECH | LOGOS logos-instalacje.pl




Repa-R 500

Płynny uszczelniacz instalacji grzewczych wszelkiego rodzaju przy ubytkach wody do 200-500 l dziennie.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
RD-03	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie

Nie stosować w wypadku kotłów wiszących i przepływowych podgrzewaczy wody. Odpowiedni do wszelkich instalacji, niezależnie od materiałów użytych do jej budowy.

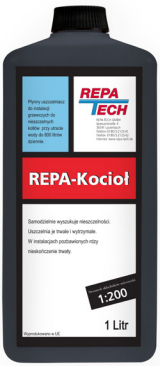

Repa-Kocioł

Płynny uszczelniacz do uszkodzonych kotłów i dużych instalacji o ubytkach wody 500–800l dziennie, niezależnie od rodzaju tworzywa użytego do ich budowy.

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
RD-04	Butelka 1 l	6 sztuk w kartonie



Repa-Tape

Nr kat.	Pojemnik	Opakowanie
11-0013	1 sztuka	1 sztuka

Uniwersalna taśma naprawcza.
Skuteczna w zetknięciu z paliwami, olejami, kwasami, rozpuszczalnikami, słoną wodą, solą drogową, promieniowaniem UV. Natychmiastowa w działaniu.
Działa w temperaturze od -60 °C do 120 °C. Izoluje napięcie do 12 000 V.
Utrzymuje ciśnienie do 12 bar (przy przekroju węża 25 mm). Działa pod wodą.
Uszczelnia trwale. Nie ma skutków ubocznych. Uszczelnia wodę i powietrze.
Trwale elastyczna. Wymiary: 3,50 m x 25,4 mm x 0,5 mm.

Zdjęcia, obrazy, wymiary są aktualne w dniu wydruku i mogą ulec zmianie wynikającej z postępu technologicznego.
Reklamacje nie będą uwzględniane.
Stan na 06.2023

Zeskanuj i dodaj nas do kontaktów



LOGOS

ul. Wergiliusza 28/1 | 60-461 Poznań
tel. 61 671 05 39 | biuro@logos.promo.pl
logos-instalacje.pl